

SKALA Solid

so vielfältig wie Ihre Ideen

SKALA

HAUPTMERKMALE

ÄSTHETIK


- Rahmenloses Dünnschicht-Solarmodul
- Ohne mechanische Klemmung am Frontglas
- Rückseitiges Befestigungssystem, das mit allen gängigen Fassadenunterkonstruktionen kompatibel ist
- Spezielle Eignung für vorgehängte hinterlüftete Fassaden
- Matte, farblich sehr homogene Oberfläche

VARIATION

- Im Hoch- und Querformat installierbar
- Verschiedenen Farben und Längen
- Mit einer Vielzahl anderer Fassadenmaterialien kombinierbar


BESTÄNDIGKEIT

- Glas-Glas-Bauweise sorgt für eine hohe Robustheit gegen verschiedene Witterungseinflüsse
- Im Standardmaß erhältlich:

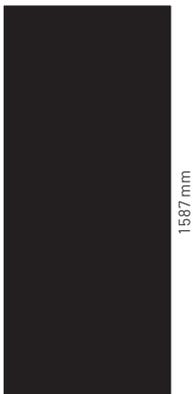

664 mm

1587 mm

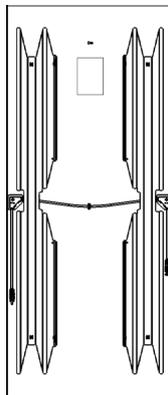

Rückseite des Moduls mit Backrail-System für Hook-in Montage

MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN

Gültig für Produktvariante 4.9

Eigenschaft	Wert
Außenabmessungen	1 587 mm × 664 mm
Dicke	39 mm
Gewicht	20 kg
Zelltyp	CIGS
Rahmen	ohne
Frontabdeckung	4,0 mm ESG
Auslegungslast ¹⁾ – Sicherheitsfaktor 1,5	Zug 3 300 Pa Druck 3 500 Pa
Schutzklasse Anschlussdosen	IP67
Abmessungen Anschlussdosen	60 mm × 60 mm × 11,5 mm
Kabellängen (⊖ Stecker ⊕ Buchse)	200 mm 320 mm
Kabelquerschnitt	2,5 mm ² ; minimaler Biegeradius: 6 × Außendurchmesser
Steckertyp	H4 (Amphenol)
Brandschutz (Dach)	Schutzklasse C ²⁾
Klassifizierung des Brandverhaltens (Gebäudehülle)	B1 ³⁾ B – s2, d0 ⁴⁾

¹⁾ IEC 61730, für Standard SKALA-Montage

²⁾ ANSI/UL 790:2004

³⁾ DIN 4102-1:1998-05, abhängig von Produktausführung

⁴⁾ DINEN 13501-1:2019-05, gültig für alle Farbcodes außer B001 (kann optional bestellt werden)

ZERTIFIZIERUNG

- Bauartzulassung gemäß IEC 61215:2016
- Sicherheitsqualifikation gemäß IEC 61730:2016
- Salzsprühnebeltest gemäß IEC 61701:2011
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ): Z-70.1-224
- WEEE-Nummer: DE33274866



MADE IN GERMANY

AVANCIS 





ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN

Daten gemessen unter Standard-Testbedingungen (STC) für PV-Module im Vollformat

SKALA xxx ¹⁾ a2bb ¹⁾		
Nominalleistung P_{nom} ¹⁾	105 W	110 W
Sortierung	-0 / +5 W	
Modul-Wirkungsgrad η	10,0 %	10,4 %
Apertur-Wirkungsgrad η	11,3 %	11,6 %
Leerlaufspannung U_{OC} ¹⁾	90,9 V	90,0 V
Kurzschlussstrom I_{SC} ¹⁾	1,72 A	1,74 A
Spannung im mpp U_{mpp} ¹⁾	70,5 V	71,5 V
Stromstärke im mpp I_{mpp} ¹⁾	1,49 A	1,54 A
Rückstrombelastbarkeit I_R	4,0 A	
Max. Systemspannung U_{sys}	1 000 V	

STC-Werte gelten nach Stabilisierung mit Licht gemäß IEC 61215.
STC: Bestrahlungsstärke 1 000 W/m² in der Modulebene, Modultemperatur 25 °C und eine Spektralverteilung der Bestrahlung gemäß der atmosphärischen Masse (AM) 1,5.

¹⁾ „xxx“ entspricht Leistungsklasse in Wp (in Schritten von 5 W)

¹⁾ Farbcodierung

¹⁾ Fertigungstoleranzen: ±5 %

Farbe (a2bb)	Verfügbare Leistungsklassen (xxx)
1202	105 W, 110 W

Temperaturkoeffizienten	Wert
Temperaturkoeffizient P_{nom}	-0,35 % / °C
Temperaturkoeffizient U_{OC}	-230 mV / °C
Temperaturkoeffizient I_{SC}	0 mA / °C

Daten gemessen bei geringer Strahlungsintensität

Die relative Verringerung des Modulwirkungsgrads bei einer Strahlungsintensität von 200 W/m², bezogen auf 1 000 W/m² bei 25 °C Modultemperatur und Spektrum AM 1,5, beträgt 6 %. Bei 500 W/m² beträgt die relative Steigerung des Modulwirkungsgrads +1 %.

Aufgrund kontinuierlicher Forschung und Produktverbesserung unterliegen die Spezifikationen in diesem Produktdatenblatt Veränderungen ohne vorherige Veröffentlichung. Alle Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Aus diesem Datenblatt lassen sich keine Rechte ableiten. Keine Montagehilfsmittel im Lieferumfang.

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

Für SKALA-Module im Standardformat*	
Maße einschl. Palette (L × B × H)	1650 mm × 800 mm × 1000 mm
Ca. Bruttogewicht (volle Box)	435 kg
Module pro Box	20
Max. Anzahl von stapelbaren Boxen	1 auf 1 (Stapel von 2)
Max. LKW-Verladung	48 (3 × 8 + 3 × 8)
Max. 40 ft Containerladung (24 t)	28 (1 × 14 + 1 × 14)

* abweichende Verpackungen für SKALA Short sowie auf Anfrage

